


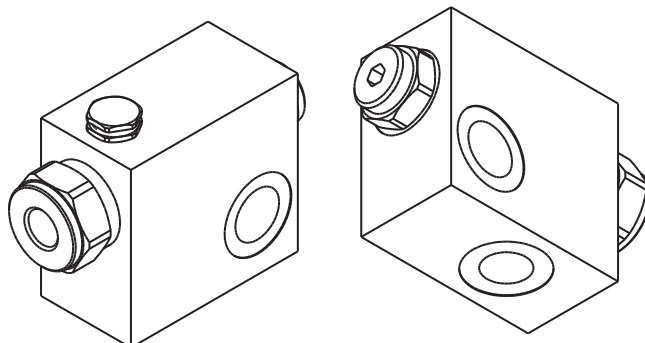


Valvola di blocco semplice effetto flangiabile con pilotaggio separato
Flangeable pilot operated check valve with vented pilot
mod. VBS-F-PS

Corpo in alluminio
Aluminium body

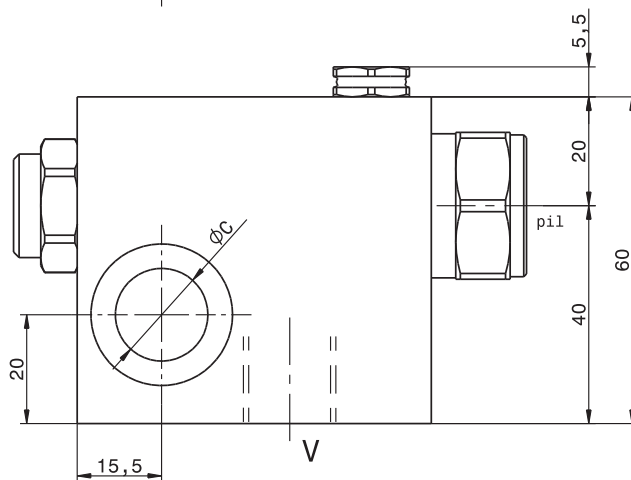

Modello Type	V	C Ø	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	Portata massima Max Flow	Pressione massima Max pressure	Pressione di apertura Cracking pressure
VBS-F-PS-38	3/8" GAS	17	11:1	35 l/min 9 gpm	350 bar 5000 psi	8 bar 115 psi
VBS-F-PS-12	1/2" GAS	21	11:1	50 l/min 13 gpm	350 bar 5000 psi	8 bar 115 psi

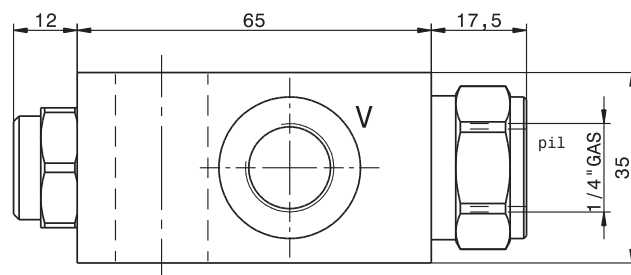

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Vite cava disponibile a richiesta <i>Nipple screw available upon request</i>	Modello Type	Codice di ordinazione Ordering code
	VBS-F-PS-38	KITV0001
	VBS-F-PS-12	KITV0003

Modello Type	L
VBS-F-PS-38	39
VBS-F-PS-12	39.5

Sigla di ordinazione / Ordering code

VBS-F-PS-38

Modello
Type

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.