



Caratteristiche tecniche

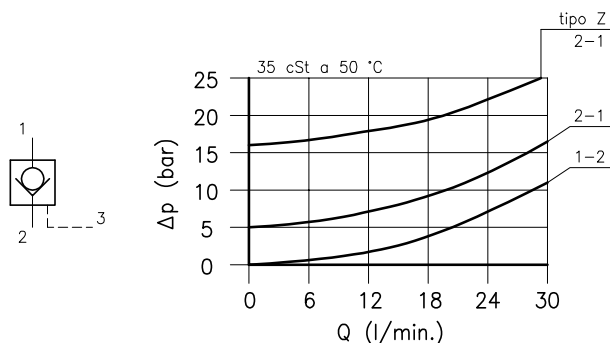

Cavità' (Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 20/3
Portata nominale (l/min.)	25
Pressione max. (bar)	350
Rapporto di pilotaggio	2.5:1
Volume di pilotaggio (cm ³)	0.05
Campo di viscosità del fluido (cSt)	2.8 - 380
Campo temperatura del fluido (°C)	-20 +80
Massa (kg)	0.065
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074	
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)	
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N	


Dimensioni

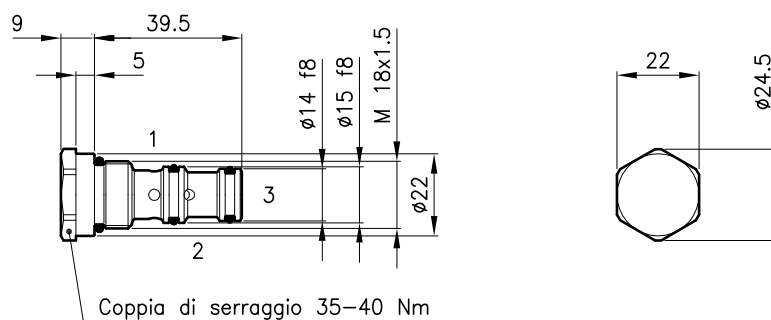

Sigle e codici di ordinazione

CAP 20/M-S

CAP 20 = Tipo valvola



Molla standard

M = 5 bar

Z = 17 bar

S = Senza guarnizione sul pistoncino di pilotaggio
(Omettere nella versione Standard)

Codici gruppi completi:

CAP 20/M 22 011 104


CAP 20/M-S 22 011 105

CAP 20/Z 22 011 145



CAP 20/Z-S 22 011 163

Set guarnizioni esterne 90 620 101

Le valvole CAP 20 possono essere montate sui corpi serie 20-C3, per dimensioni vedere catalogo 16.010

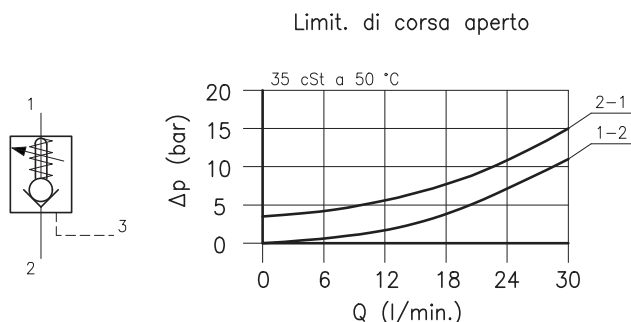Caratteristiche tecniche


Cavita' (Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 20/3
Portata nominale (l/min.)	25
Pressione max. (bar)	350
Rapporto di pilotaggio	2.5:1
Volume di pilotaggio (cm ³)	0.05
Campo di viscosita' del fluido (cSt)	2.8 - 380
Campo temperatura del fluido (°C)	-20 +80
Massa (kg)	0.110
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074	
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)	
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N	

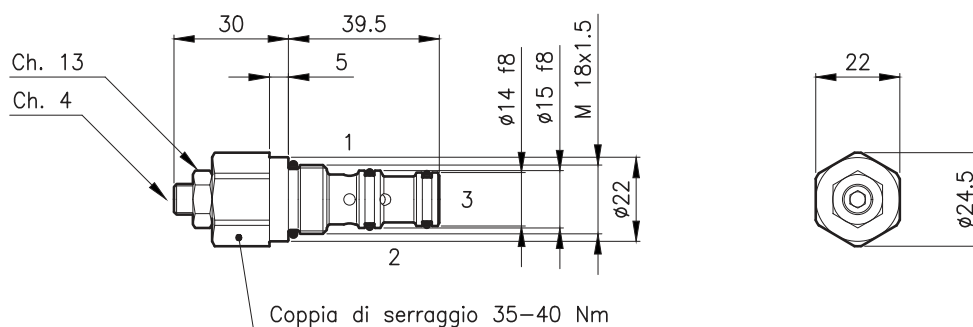Dimensioni

Sigle e codici di ordinazione
CAP 20/M-L-S
CAP 20 = Tipo valvola


Molla standard

M = 3.5 bar

L = Limitatore di corsa in apertura

S = Senza guarnizione sul pistoncino di pilotaggio
(Omettere nella versione Standard)


Codici gruppi completi:

 CAP 20/M-L 22 011 160
CAP 30/M-L-S 32 011 233

Set guarnizioni esterne 90 620 101


Le valvole CAP 20 possono essere montate sui corpi serie 20-C3, per dimensioni vedere catalogo 16.010

Caratteristiche tecniche

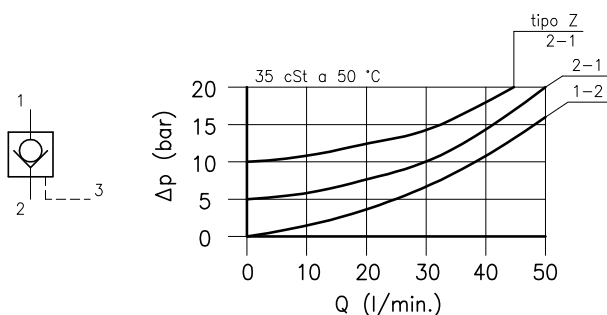

Cavità	(Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 30/3
Portata nominale	(l/min.)	40
Pressione max.	(bar)	350
Rapporto di pilotaggio		2.5:1
Volume di pilotaggio	(cm ³)	0.10
Campo di viscosità del fluido	(cSt)	2.8 - 380
Campo temperatura del fluido	(°C)	-20 +80
Massa	(kg)	0.120
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074		
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)		
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N		


Dimensioni

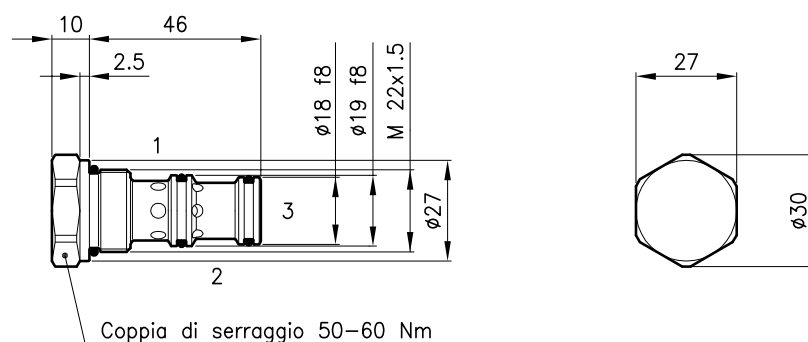

Sigle e codici di ordinazione

CAP 30/M-S

CAP 30 = Tipo valvola



Molla standard

M = 5 bar

Z = 10 bar

S = Senza guarnizione sul pistoncino di pilotaggio
(Omettere nella versione Standard)

Codici gruppi completi:

CAP 30/M 32 011 104

CAP 30/M-S 32 011 105



CAP 30/Z 32 011 146

CAP 30/Z-S 32 011 155

Set guarnizioni esterne 90 620 104


Le valvole CAP 30 possono essere montate sui corpi serie 30-C3, per dimensioni vedere catalogo 16.010

Caratteristiche tecniche

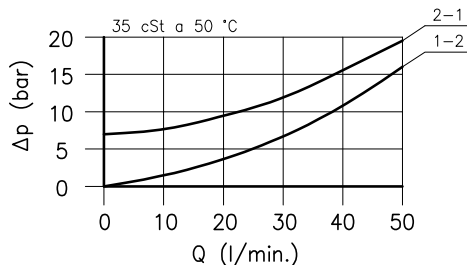

Cavità	(Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 30/3
Portata nominale	(l/min.)	40
Pressione max.	(bar)	350
Rapporto di pilotaggio		3.4:1
Volume di pilotaggio	(cm ³)	0.10
Campo di viscosità del fluido	(cSt)	2.8 – 380
Campo temperatura del fluido	(°C)	-20 +80
Massa	(kg)	0.120
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074		
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)		
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N		


Dimensioni

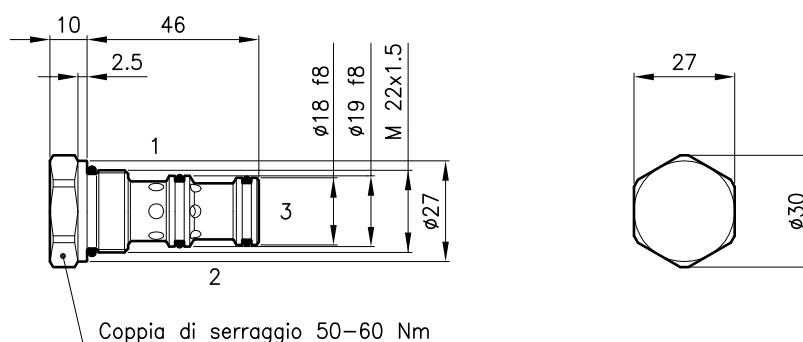

Sigle e codici di ordinazione

CAP 30/M-3.4-S

CAP 30 = Tipo valvola



Molla standard

M = 7 bar

3.4 = Rapporto di pilotaggio 3.4:1

S = Senza guarnizione sul pistoncino di pilotaggio
(Omettere nella versione Standard)

Codici gruppi completi:


CAP 30/M-3.4 32 011 156

CAP 30/M-3.4-S 32 011 157

Set guarnizioni esterne 90 620 104


Le valvole CAP 30 possono essere montate sui corpi serie 30-C3, per dimensioni vedere catalogo 16.010

Caratteristiche tecniche

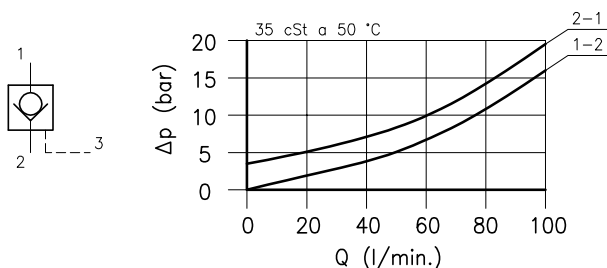

Cavità' (Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 50/3
Portata nominale (l/min.)	80
Pressione max. (bar)	350
Rapporto di pilotaggio	2.5:1
Volume di pilotaggio (cm ³)	0.25
Campo di viscosità del fluido (cSt)	2.8 – 380
Campo temperatura del fluido (°C)	–20 +80
Massa (kg)	0.260
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074	
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)	
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N	


Dimensioni

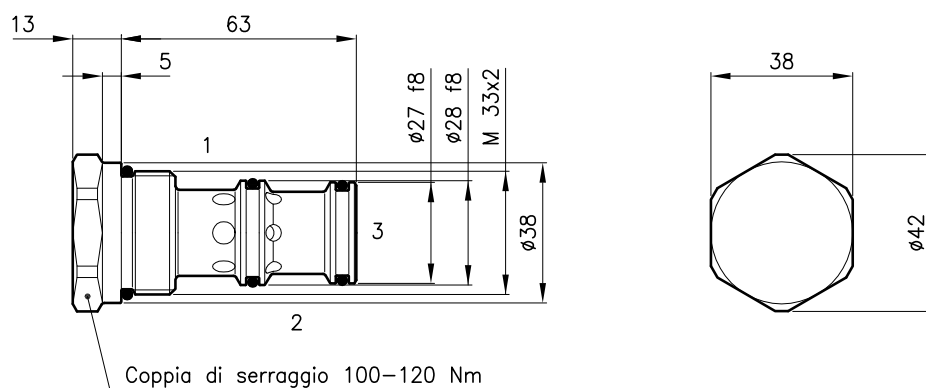

Sigle e codici di ordinazione

CAP 50/M-S

CAP 50 = Tipo valvola



Molla standard

M = 3.5 bar

S = Senza guarnizioni sul pistoncino di pilotaggio
(Omettere nella versione Standard)

Codici gruppi completi:

CAP 50/M 52 011 103

CAP 50/M-S 52 011 104

Set guarnizioni esterne 90 620 107

Le valvole CAP 50 possono essere montate sui corpi serie 50-C3, per dimensioni vedere catalogo 16.010