



## Caratteristiche tecniche

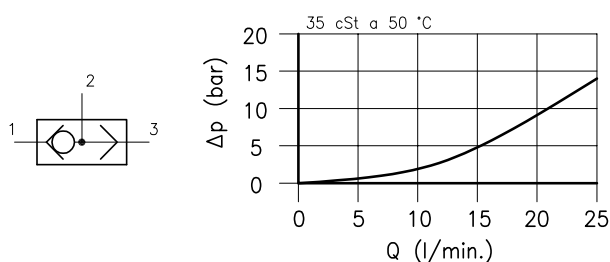

|                                                       |                                         |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Cavita'                                               | (Per dimensioni vedere catalogo 17.000) | S 20/3    |
| Portata nominale                                      | (l/min.)                                | 20        |
| Pressione max.                                        | (bar)                                   | 350       |
| Campo di viscosita' del fluido                        | (cSt)                                   | 2.8 - 380 |
| Campo temperatura del fluido                          | (°C)                                    | -20 +80   |
| Massa                                                 | (kg)                                    | 0.065     |
| Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074 |                                         |           |
| Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)  |                                         |           |
| Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N          |                                         |           |

## Dimensioni

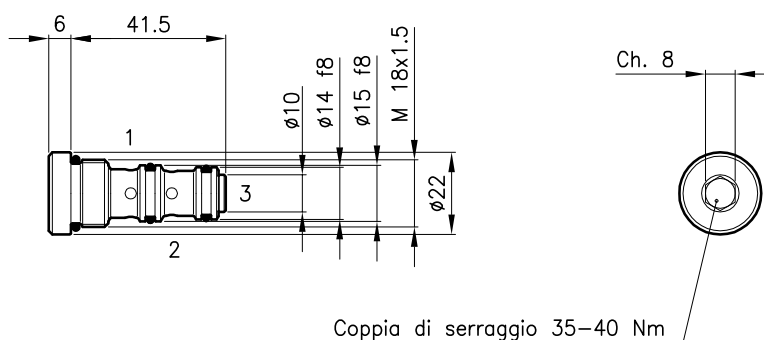

## Sigle e codici di ordinazione

**CCI 20**

**CCI 20** = Tipo valvola





Codici gruppi completi:

CCI 20 22 011 102

Set guarnizioni esterne 90 620 101


Le valvole CCI 20 possono essere montate sui corpi serie 20-C3, per dimensioni vedere catalogo 16.010

### Caratteristiche tecniche

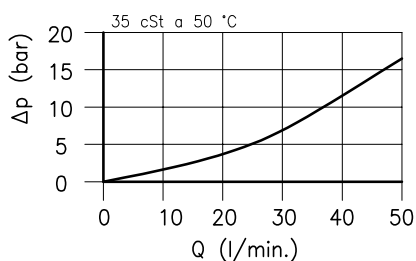

|                                                       |                                         |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Cavità                                                | (Per dimensioni vedere catalogo 17.000) | S 30/3    |
| Portata nominale                                      | (l/min.)                                | 40        |
| Pressione max.                                        | (bar)                                   | 350       |
| Campo di viscosità del fluido                         | (cSt)                                   | 2.8 – 380 |
| Campo temperatura del fluido                          | (°C)                                    | –20 +80   |
| Massa                                                 | (kg)                                    | 0.120     |
| Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074 |                                         |           |
| Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)  |                                         |           |
| Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N          |                                         |           |


### Dimensioni

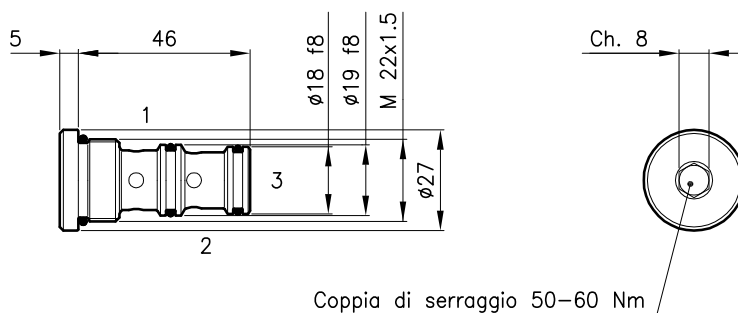

### Sigle e codici di ordinazione

**CCI 30**

**CCI 30** = Tipo valvola



Codici gruppi completi:

CCI 30 32 011 112

Set guarnizioni esterne 90 620 104

Le valvole CCI 30 possono essere montate sui corpi serie 30–C3, per dimensioni vedere catalogo 16.010