



Caratteristiche tecniche

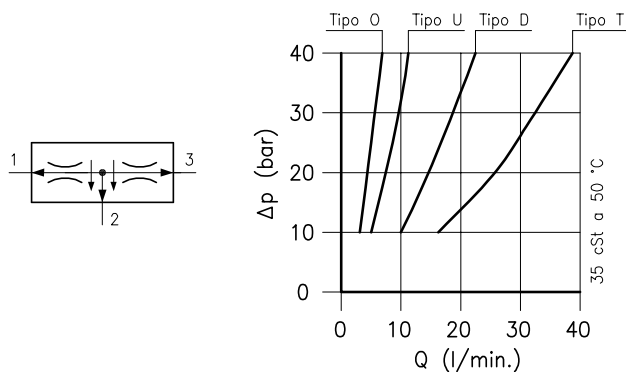

Cavita'	(Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 30/4
Campo delle portate in ingresso	(l/min.)	
	tipo O	3 – 7
	tipo U	5 – 12
	tipo D	10 – 24
	tipo T	18 – 40
Pressione max.	(bar)	210
Campo di viscosita' del fluido	(cSt)	2.8 – 380
Campo temperatura del fluido	(°C)	–20 +80
Massa	(kg)	0.180
Tolleranza max. da 10 a 210 bar		5%
Rapporto di divisione standard	(%)	50/50
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074		
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)		
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N		


Dimensioni

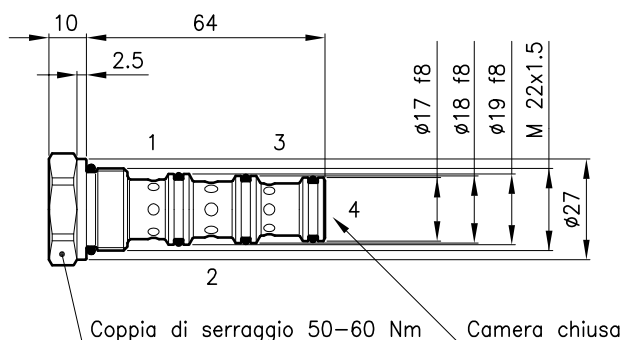

Sigle e codici di ordinazione

DCC 30/D

DCC 30 = Tipo valvola



Campo portata in ingresso


- O** = 3 – 7 l/min
- U** = 5 – 12 l/min
- D** = 10 – 24 l/min
- T** = 18 – 40 l/min

Codici gruppi completi:

DCC 30/O	33 011 101
DCC 30/U	33 011 102
DCC 30/D	33 011 103
DCC 30/T	33 011 104
Set guarnizioni esterne	90 620 105


Le valvole DCC 30 possono essere montate sui corpi serie 30-CC, per dimensioni vedere catalogo 16.011

Caratteristiche tecniche

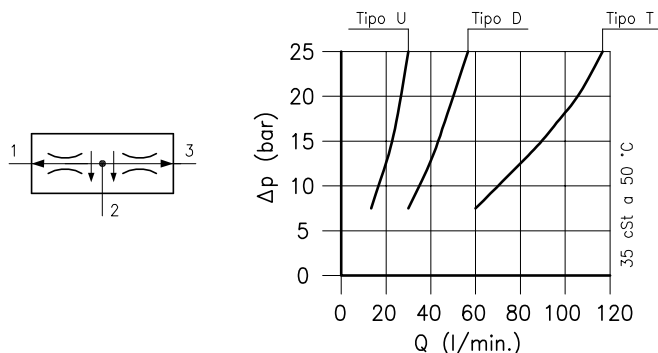

Cavita' (Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 50/4
Campo delle portate in ingresso (l/min.)	tipo U 15 – 30 tipo D 30 – 60 tipo T 60 – 120
Pressione max. (bar)	210
Campo di viscosita' del fluido (cSt)	2.8 – 380
Campo temperatura del fluido (°C)	–20 +80
Massa (kg)	0.510
Tolleranza max. da 10 a 210 bar	5%
Rapporto di divisione standard (%)	50/50
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074	
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)	
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N	


Dimensioni

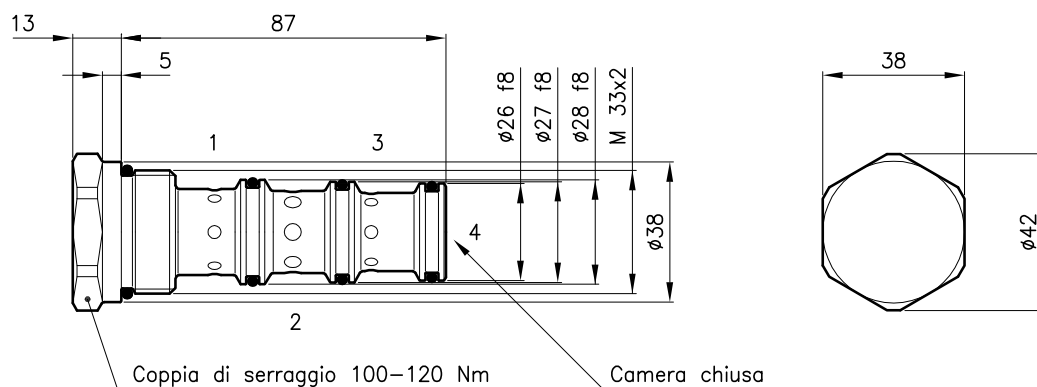

Sigle e codici di ordinazione

DCC 50/D

DCC 50 = Tipo valvola



Campo portata in ingresso

U = 15 – 30 l/min
D = 30 – 60 l/min
T = 60 – 120 l/min

Codici gruppi completi:

DCC 50/U 53 011 108
DCC 50/D 53 011 109
DCC 50/T 53 011 110

Set guarnizioni esterne 90 620 108

Le valvole DCC 50 possono essere montate sui corpi serie 50–CC, per dimensioni vedere catalogo 16.011