FLUCOM ITALY

VALVOLE DIREZIONALI A DUE VIE DI RITEGNO CON OTTURATORE A PISTONCINO EAC 30/..

05.065

01.07

Caratteristiche tecniche

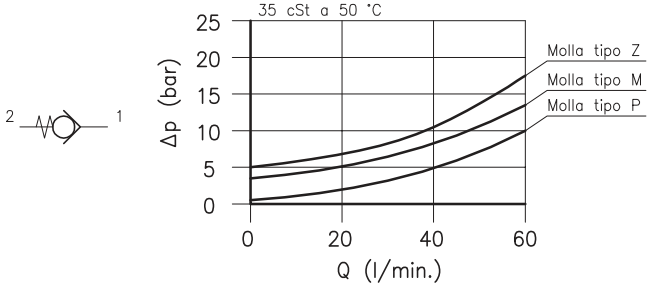

Cavita' (Per dimensioni vedere catalogo 17.000)		S 30/2
Portata nominale	(l/min.)	60
Pressione max.	(bar)	420
Pressione di apertura	(bar)	0.35–3.5–5
Campo di viscosita' del fluido	(cSt)	2.8 – 380
Campo temperatura del fluido	(°C)	–20 +80
Massa	(kg)	0.100
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074		
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)		
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N		

Dimensioni

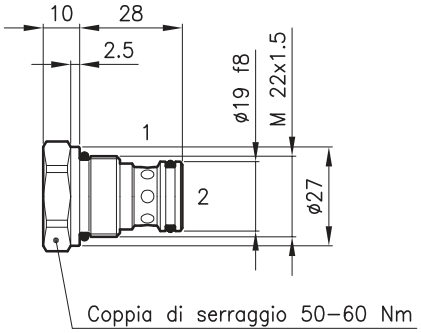



Sigle e codici di ordinazione

EAC 30/P

EAC 30 = Tipo valvola

Molle standard

P = 0.35 bar

M = 3.5 bar

Z = 5 bar

Codici gruppi completi:

EAC 30/P	32 011 176
EAC 30/M	32 011 177
EAC 30/Z	32 011 178
Set guarnizioni esterne	90 620 103

Le valvole EAC 30 possono essere montate sui corpi serie 30–L0, per dimensioni vedere catalogo 16.010