


Caratteristiche tecniche


Le valvole LPQ 30 vengono utilizzate per la messa a scarico di una linea in pressione o come valvole di sequenza.

Al raggiungimento della pressione di taratura la valvola si apre completamente e consente il passaggio libero con una caduta di pressione molto bassa, la valvola si richiude quando la pressione scende ad un valore inferiore a 7 bar.

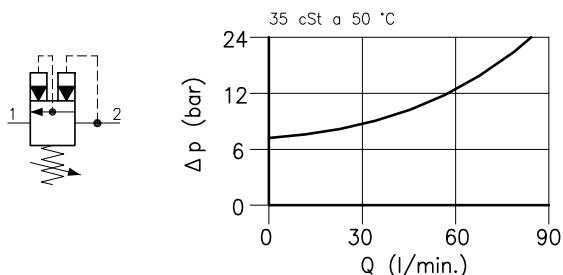

Cavita'	(Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 30/2
Portata max.	(l/min.)	70
Pressione max. in ingresso	(bar)	420
Pressione max. sulla linea 1	(bar)	210
Campo di viscosita' del fluido	(cSt)	2.8 – 380
Campo temperatura del fluido	(°C)	-20 +80
Pressione max. di richiusura	(bar)	7
Trafilamento max.	(cm ³ /min.)	25
Massa	(kg)	0.260
Pressione di apertura 95% del valore di taratura		
Pressione di apertura definita con 1 l/min.		
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074		
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)		
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N		


Dimensioni

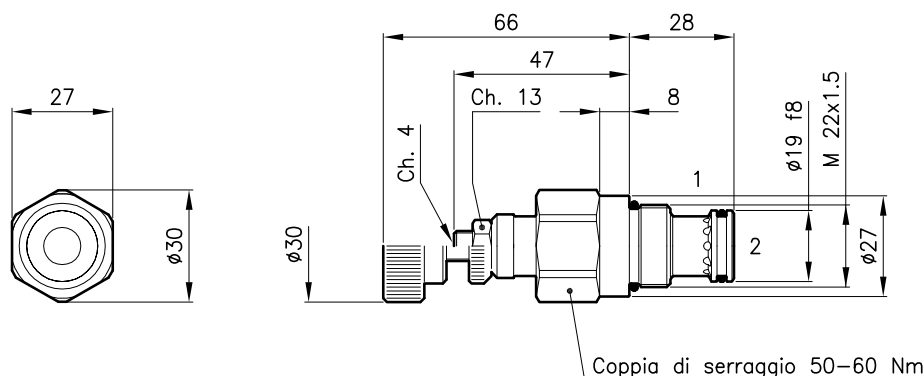

Sigle e codici di ordinazione

LPQ 30/D-N

LPQ 30 = Tipo valvola



Molle standard

Tipo Campo di taratura Taratura test


D = 14 – 210 bar 140 bar

Q = 105 – 420 bar 315 bar

Tipo di regolazione

N = Regolazione standard

V = Regolazione a volantino



Codici gruppi completi:

LPQ 30/D-N 31 011 125

LPQ 30/Q-N 31 011 126

LPQ 30/D-V 31 011 127


LPQ 30/Q-V 31 011 128

Set guarnizioni esterne 90 620 103

Le valvole LPQ 30 possono essere montate sui corpi serie 30-LO, per dimensioni vedere catalogo 16.010


Caratteristiche tecniche

Le valvole LPQ 50 vengono utilizzate per la messa a scarico di una linea in pressione o come valvole di sequenza. Al raggiungimento della pressione di taratura la valvola si apre completamente e consente il passaggio libero con una caduta di pressione molto bassa, la valvola si richiude quando la pressione scende ad un valore inferiore a 7 bar.

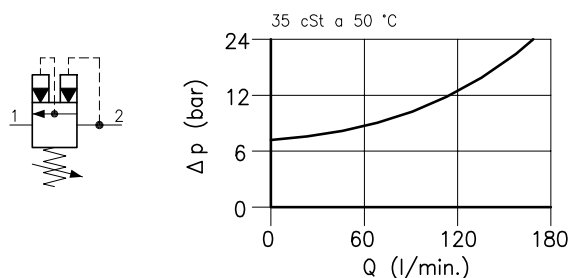

Cavità' (Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 50/2
Portata max. (l/min.)	160
Pressione max. in ingresso (bar)	420
Pressione max. sulla linea 1 (bar)	210
Campo di viscosità' del fluido (cSt)	2.8 – 380
Campo temperatura del fluido (°C)	-20 +80
Pressione max. di richiusura (bar)	7
Trafilamento max. (cm ³ /min.)	25
Massa (kg)	0.500
Pressione di apertura 95% del valore di taratura	
Pressione di apertura definita con 1 l/min.	
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074	
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)	
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N	


Dimensioni

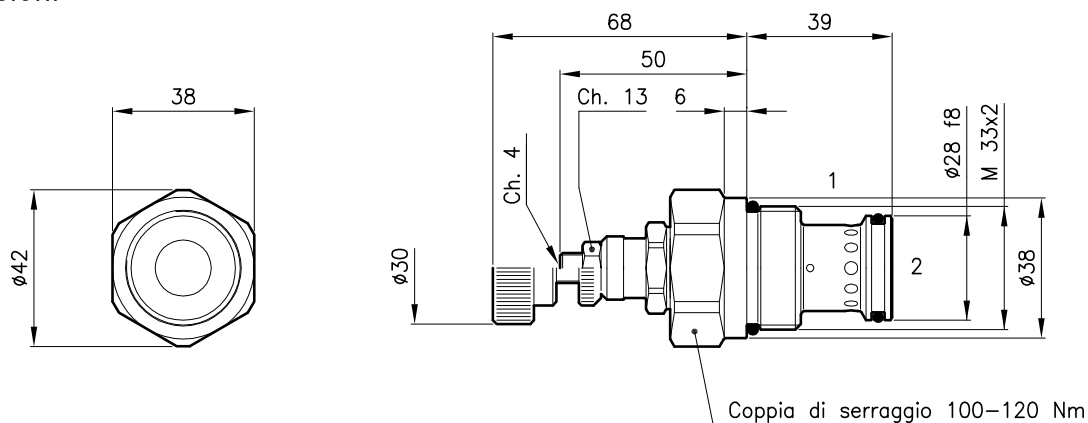

Sigle e codici di ordinazione

LPQ 50/D-N

LPQ 50 = Tipo valvola




Molle standard

Tipo	Campo di taratura	Taratura test
D	= 14 – 210 bar	140 bar
Q	= 105 – 420 bar	315 bar

Tipo di regolazione

N = Regolazione standard

V = Regolazione a volantino




Codici gruppi completi:

LPQ 50/D-N	51 011 111
LPQ 50/Q-N	51 011 112
LPQ 50/D-V	51 011 113
LPQ 50/Q-V	51 011 114
Set guarnizioni esterne	90 620 106

Le valvole LPQ 50 possono essere montate sui corpi serie 50-LO, per dimensioni vedere catalogo 16.010


Caratteristiche tecniche

Le valvole LPQ 70 vengono utilizzate per la messa a scarico di una linea in pressione o come valvole di sequenza. Al raggiungimento della pressione di taratura la valvola si apre completamente e consente il passaggio libero con una caduta di pressione molto bassa, la valvola si richiude quando la pressione scende ad un valore inferiore a 7 bar.

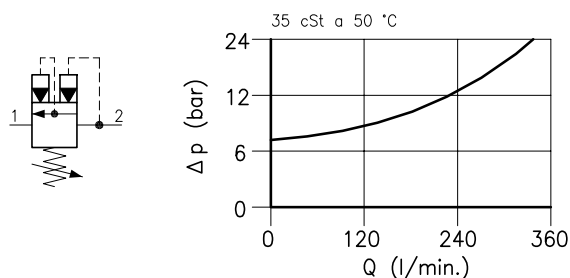

Cavita' (Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 70/2
Portata max. (l/min.)	320
Pressione max. in ingresso (bar)	420
Pressione max. sulla linea 1 (bar)	210
Campo di viscosita' del fluido (cSt)	2.8 – 380
Campo temperatura del fluido (°C)	-20 +80
Pressione max. di richiusura (bar)	7
Trafilamento max. (cm ³ /min.)	50
Massa (kg)	0.800
Pressione di apertura 95% del valore di taratura	
Pressione di apertura definita con 1 l/min.	
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074	
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)	
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N	


Dimensioni

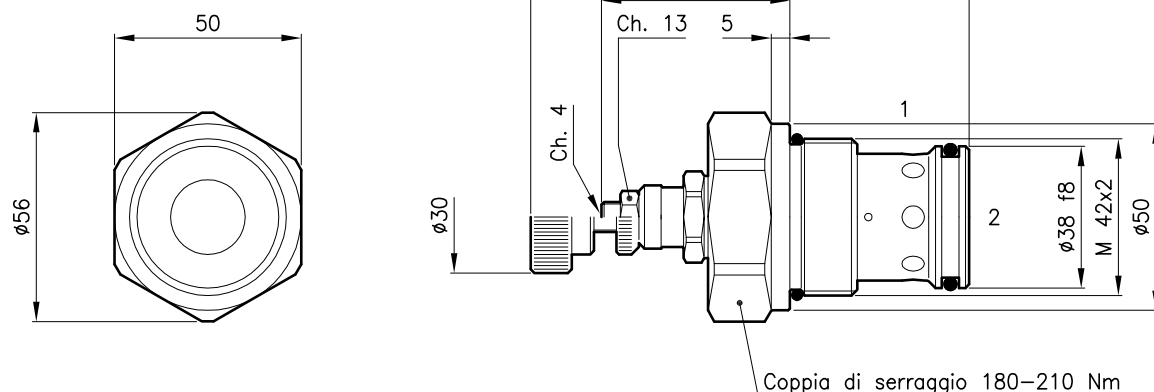

Sigle e codici di ordinazione

LPQ 70/D-N

LPQ 70 = Tipo valvola



Molle standard

Tipo Campo di taratura Taratura test


D = 14 – 210 bar 140 bar

Q = 105 – 420 bar 315 bar

Tipo di regolazione

N = Regolazione standard

V = Regolazione a volantino



Codici gruppi completi:

LPQ 70/D-N 71 011 110

LPQ 70/Q-N 71 011 111

LPQ 70/D-V 71 011 112

LPQ 70/Q-V 71 011 113

Set guarnizioni esterne 90 620 109

Le valvole LPQ 70 possono essere montate sui corpi serie 70-LO, per dimensioni vedere catalogo 16.010