

Le caratteristiche dei comandi di emergenza sono da intendere per un uso eccezionale e momentaneo, non e' consentito un funzionamento continuo e duraturo.


I comandi di emergenza tipo MO, tipo PS e tipo MS possono essere previsti per tutti i circuiti delle elettrovalvole ECD 20-30-50 e per i circuiti 22B1 e 22C1 (normalmente aperte) delle elettrovalvole EPP 30-50-70.

I comandi di emergenza tipo PS e tipo MS possono essere montati anche in un secondo tempo su elettrovalvole gia' predisposte con comando di emergenza tipo MO.

COMANDO DI EMERGENZA TIPO MO

(20-MO 25 011 145)


(30-MO 35 011 144)

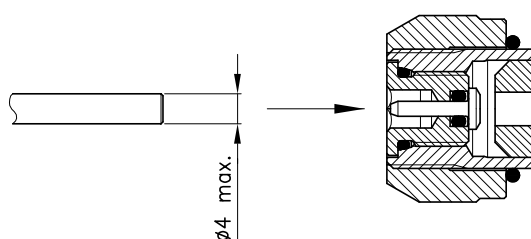

COMANDO DI EMERGENZA TIPO PS

(20-PS 25 011 174)


(30-PS 35 011 161)

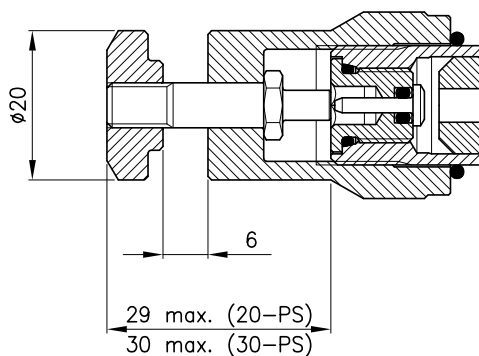


COMANDO DI EMERGENZA TIPO MS

(20-MS 25 011 167)

(30-MS 35 011 195)

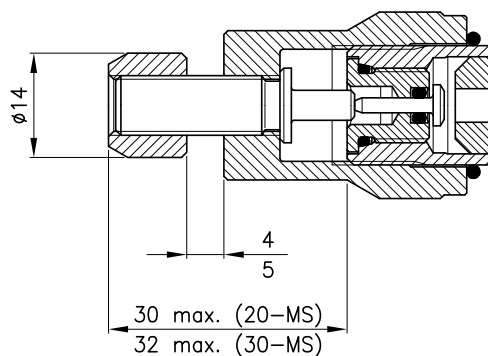

CARATTERISTICHE PER IL FUNZIONAMENTO

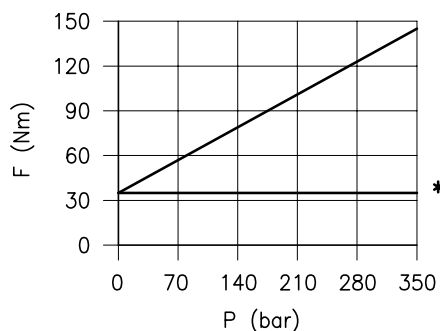

* Nelle elettrovalvole ECD la pressione in camera 1 e' ininfluyente e la forza necessaria per azionare il comando di emergenza e' di 35 Nm.