


Caratteristiche tecniche


Valvole di strozzamento unidirezionali

RDA 20 per la regolazione del flusso con direzione 2 - 1
RDI 20 per la regolazione del flusso con direzione 1 - 2
La regolazione avviene in circa quattro giri del volantino o della vite fino alla chiusura completa non a tenuta.

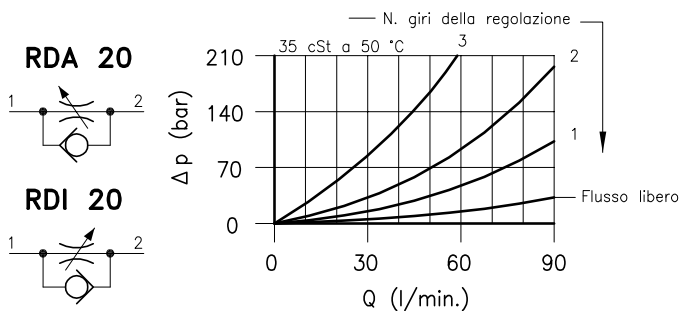

Cavita'	(Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 20/2
Portata max. regolata (Δp 35 bar) (l/min.)		0 - 15
Portata max. regolata (Δp 70 bar) (l/min.)		0 - 25
Portata max. regolata (Δp 140 bar) (l/min.)		0 - 30
Pressione max.	(bar)	350
Campo di viscosita' del fluido	(cSt)	2.8 - 380
Campo temperatura del fluido	(°C)	-20 +80
Massa	(kg)	0.090
Trafilamento valvola chiusa	(cm ³ /1)	100
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074		
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)		
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N		

Dimensioni

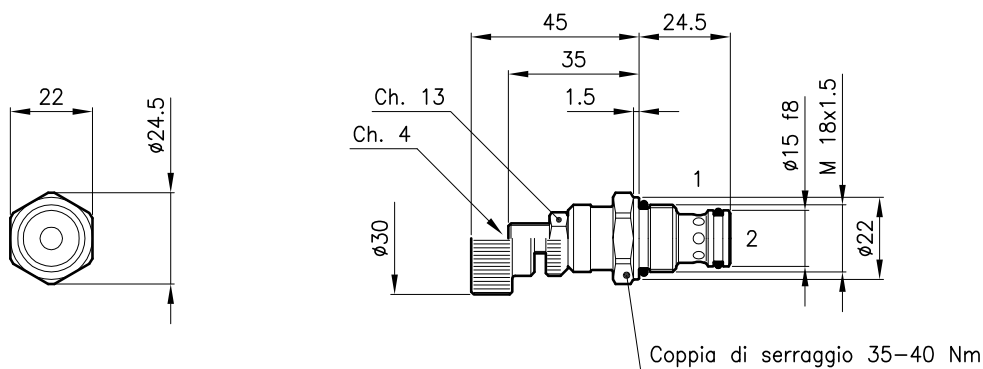

Sigle e codici di ordinazione

Tipo valvola



RDA 20 =

RDI 20 =

Tipo di regolazione

N = Regolazione standard

V = Regolazione a volantino



RDA 20/N

Codici gruppi completi:

RDA 20/N 23 011 119

RDA 20/V 23 011 120

RDI 20/N 23 011 152

RDI 20/V 23 011 153


Set guarnizioni esterne 90 620 100

Le valvole RDA 20 e RDI 20 possono essere montate sui corpi serie 20-LO, per dimensioni vedere catalogo 16.010

Caratteristiche tecniche


Valvole di strozzamento unidirezionali

RDA 30 per la regolazione del flusso con direzione 2 - 1
RDI 30 per la regolazione del flusso con direzione 1 - 2
La regolazione avviene in circa quattro giri del volantino o della vite fino alla chiusura completa non a tenuta.

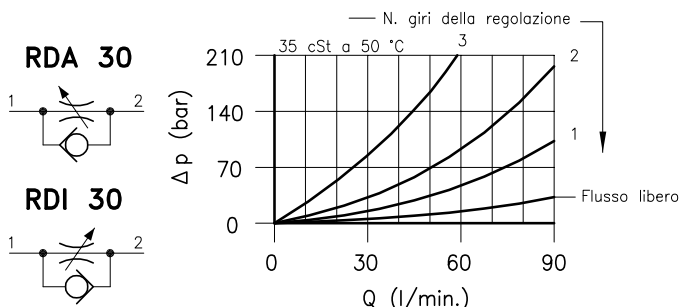

Cavita'	(Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 30/2
Portata max. regolata (Δp 35 bar) (l/min.)		0 - 40
Portata max. regolata (Δp 70 bar) (l/min.)		0 - 70
Portata max. regolata (Δp 140 bar) (l/min.)		0 - 90
Pressione max.	(bar)	350
Campo di viscosita' del fluido	(cSt)	2.8 - 380
Campo temperatura del fluido	(°C)	-20 +80
Massa	(kg)	0.170
Trafilamento valvola chiusa	(cm ³ /1)	100
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074		
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)		
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N		


Dimensioni

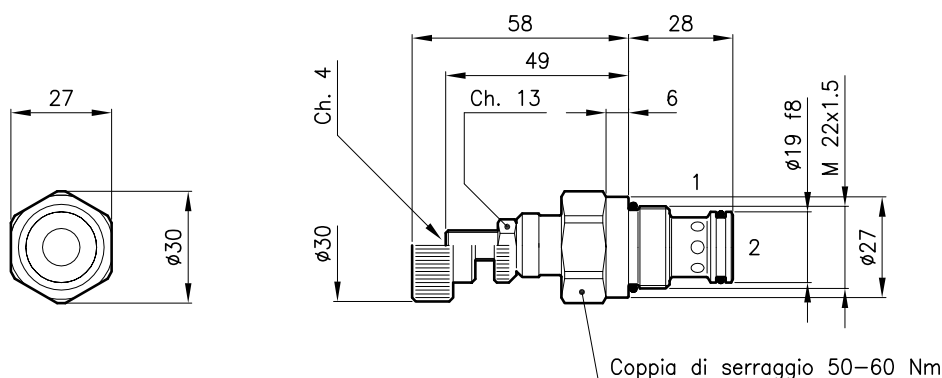

Sigle e codici di ordinazione

RDA 30/N

Tipo valvola



RDA 30 =

RDI 30 =

Tipo di regolazione

N = Regolazione standard



V = Regolazione a volantino



Codici gruppi completi:

RDA 30/N 33 011 128

RDA 30/V 33 011 127

RDI 30/N 33 011 190

RDI 30/V 33 011 191

Set guarnizioni esterne 90 620 103

Le valvole RDA 30 e RDI 30 possono essere montate sui corpi serie 30-LO, per dimensioni vedere catalogo 16.010