



Caratteristiche tecniche

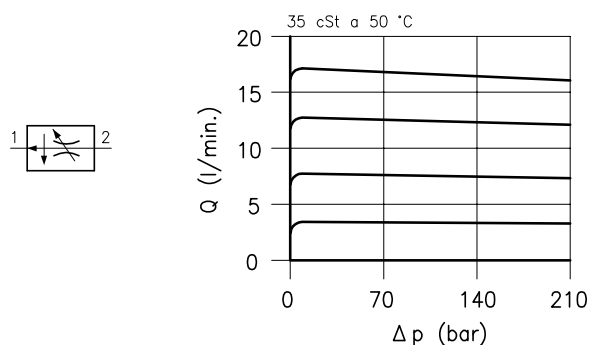

Cavita' (Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 20/2
tipo U	0.6 – 2.2
tipo D	1.5 – 4.5
tipo T	3.2 – 9.5
tipo Q	6 – 18
Campo delle portate regolate $\pm 10\%$ (l/min.)	
Pressione max. (bar)	315
Campo di viscosita' del fluido (cSt)	2.8 – 380
Campo temperatura del fluido (°C)	-20 +80
Massa (Regolazione standard tipo N) (kg)	0.140
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074	
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)	
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N	

Dimensioni

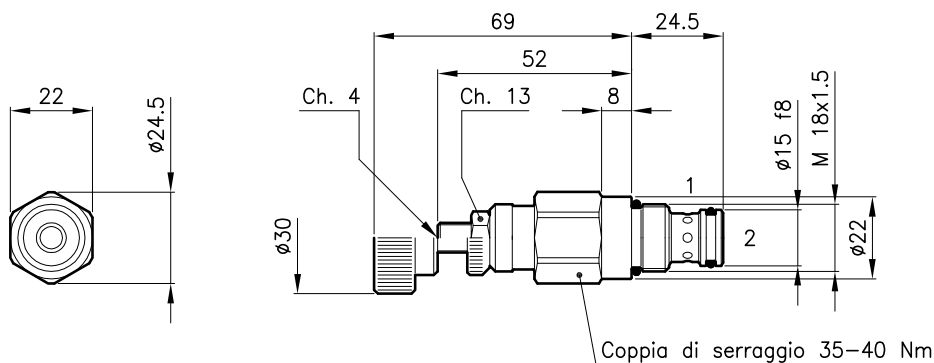

Sigle e codici di ordinazione

RDC 20/D-N

RDC 20 = Tipo valvola



Campo portata regolata

U = 0.6 – 2.2 l/min

D = 1.5 – 4.5 l/min

T = 3.2 – 9.5 l/min

Q = 6 – 18 l/min

Tipo di regolazione

N = Regolazione standard

V = Regolazione a volantino



Codici gruppi completi:

RDC 20/U-N 23 011 100

RDC 20/D-N 23 011 101

RDC 20/T-N 23 011 102

RDC 20/Q-N 23 011 103

RDC 20/U-V 23 011 111

RDC 20/D-V 23 011 112


RDC 20/T-V 23 011 113

RDC 20/Q-V 23 011 114

Set guarnizioni esterne 90 620 100


Le valvole RDC 20 possono essere montate sui corpi serie 20-LO, per dimensioni vedere catalogo 16.010

Caratteristiche tecniche

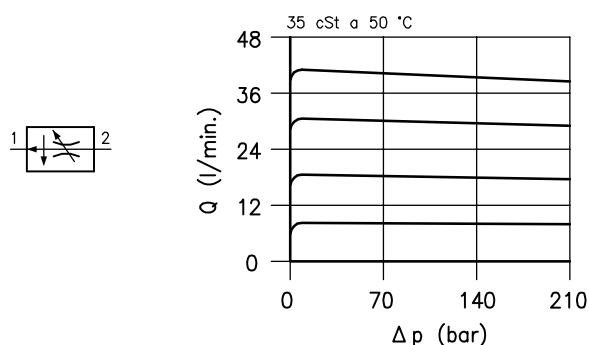


Cavita' (Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 30/2
tipo U	3 - 6
tipo D	6 - 11
tipo T	13 - 25
tipo Q	25 - 45
Campo delle portate regolate $\pm 10\%$ (l/min.)	
Pressione max. (bar)	315
Campo di viscosita' del fluido (cSt)	2.8 - 380
Campo temperatura del fluido (°C)	-20 +80
Massa (Regolazione standard tipo N) (kg)	0.260
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074	
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)	
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N	

Dimensioni

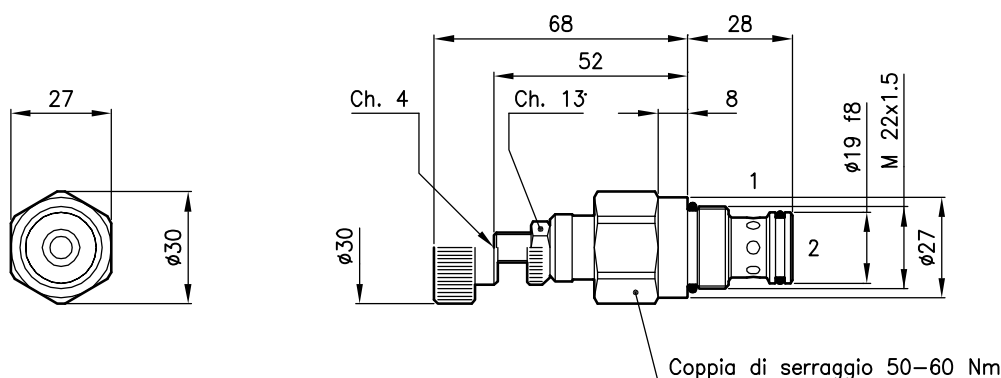

Sigle e codici di ordinazione

RDC 30 = Tipo valvola



Campo portata regolata

U = 3 - 6 l/min

D = 6 - 11 l/min

T = 13 - 25 l/min


Q = 25 - 45 l/min

Tipo di regolazione

N = Regolazione standard

V = Regolazione a volantino

RDC 30/D-N

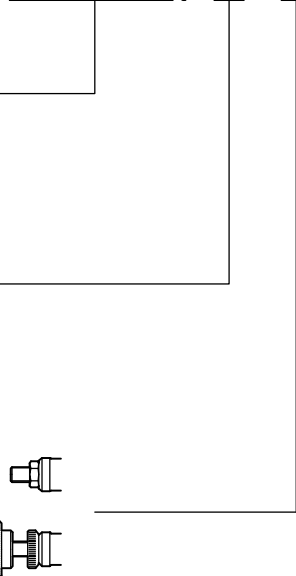

Codici gruppi completi:

RDC 30/U-N 33 011 119

RDC 30/D-N 33 011 120

RDC 30/T-N 33 011 121

RDC 30/Q-N 33 011 122

RDC 30/U-V 33 011 123

RDC 30/D-V 33 011 124


RDC 30/T-V 33 011 125

RDC 30/Q-V 33 011 126

Set guarnizioni esterne 90 620 103


Le valvole RDC 30 possono essere montate sui corpi serie 30-LO, per dimensioni vedere catalogo 16.010

Caratteristiche tecniche

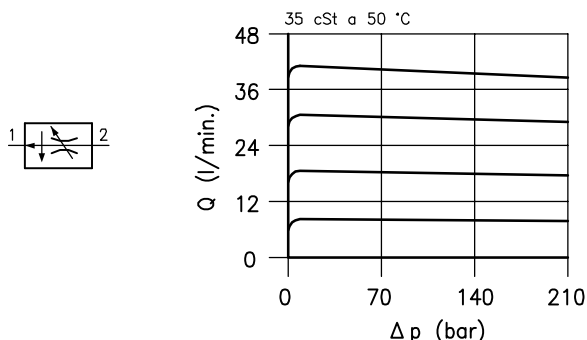


Cavita'	(Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 50/2
	tipo U	4 – 8
	tipo D	8 – 16
	tipo T	16 – 30
	tipo Q	30 – 60
Campo delle portate regolate $\pm 10\%$ (l/min.)		
Pressione max.	(bar)	315
Campo di viscosita' del fluido	(cSt)	2.8 – 380
Campo temperatura del fluido	(°C)	-20 +80
Massa (Regolazione standard tipo N)	(kg)	0.510
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074		
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)		
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N		

Dimensioni

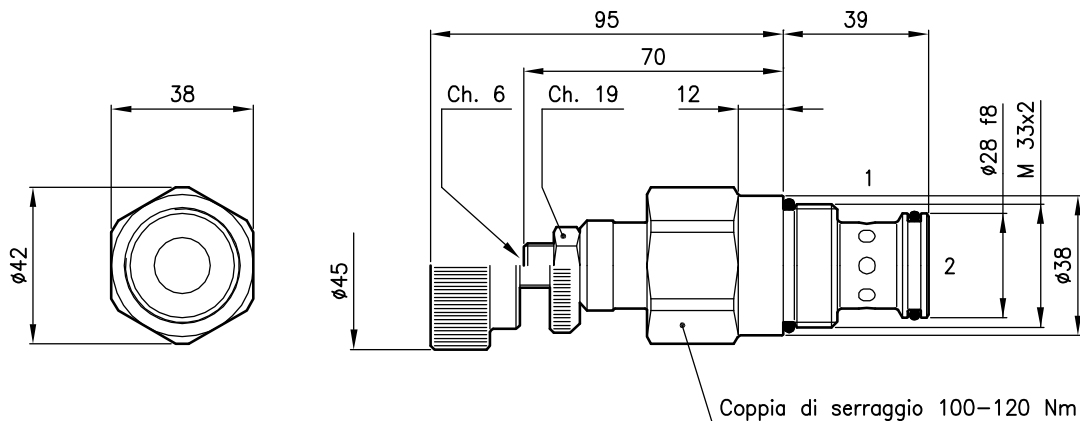

Sigle e codici di ordinazione

RDC 50 = Tipo valvola



Campo portata regolata

U = 4 – 8 l/min

D = 8 – 16 l/min

T = 16 – 30 l/min


Q = 30 – 60 l/min

Tipo di regolazione

N = Regolazione standard

V = Regolazione a volantino

RDC 50/D-N



Codici gruppi completi:

RDC 50/U-N 53 011 104

RDC 50/D-N 53 011 105

RDC 50/T-N 53 011 106

RDC 50/Q-N 53 011 107

RDC 50/U-V 53 011 112

RDC 50/D-V 53 011 113

RDC 50/T-V 53 011 114

RDC 50/Q-V 53 011 115

Set guarnizioni esterne 90 620 106

Le valvole RDC 50 possono essere montate sui corpi serie 50-L0, per dimensioni vedere catalogo 16.010