



Caratteristiche tecniche

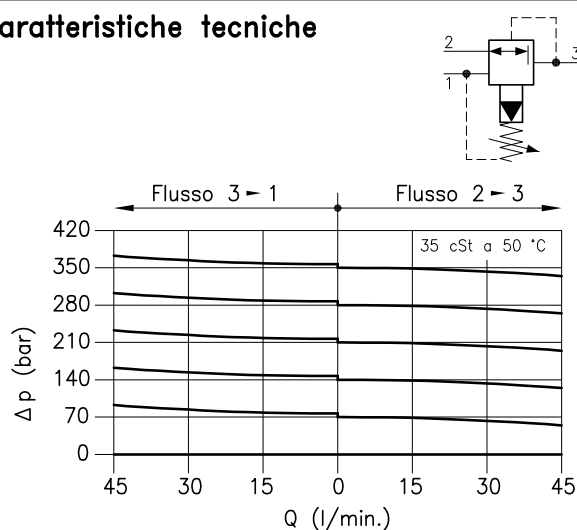

Cavita'	(Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 30/3
Portata max.	(l/min.)	40
Pressione max. in ingresso	(bar)	420
Campo della pressione regolata	(bar)	10 – 420
Drenaggio max.	(l/min.)	0.4 – 0.6
Campo di viscosita' del fluido	(cSt)	2.8 – 380
Campo temperatura del fluido	(°C)	–20 +80
Massa	(kg)	0.200
Taratura standard eseguita con 1 l/min.		
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074		
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)		
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N		


Dimensioni

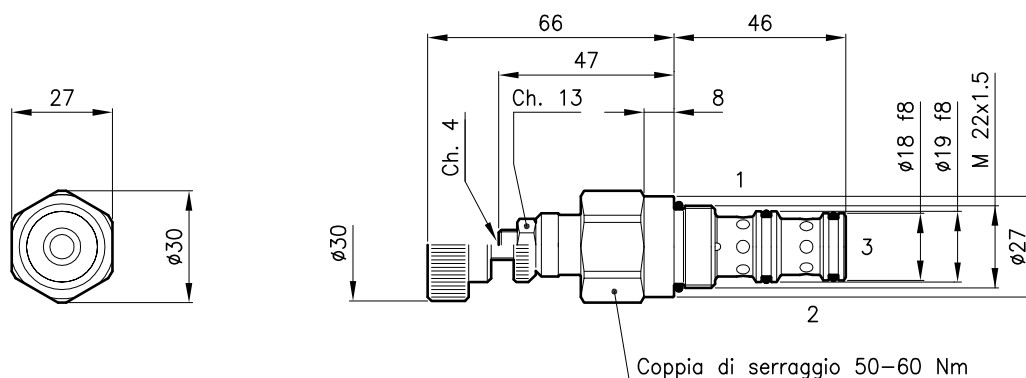

Sigle e codici di ordinazione

RLP 30/D–N

RLP 30 = Tipo valvola



Molla standard

Tipo Campo di taratura Taratura test


D = 10 – 210 bar 140 bar

Q = 105 – 420 bar 315 bar

Tipo di regolazione

N = Regolazione standard

V = Regolazione a volantino



Codici gruppi completi:

RLP 30/D–N 31 011 115

RLP 30/Q–N 31 011 239


RLP 30/D–V 31 011 116

RLP 30/Q–V 31 011 244

Set guarnizioni esterne 90 620 104


Le valvole RLP 30 possono essere montate sui corpi serie 30–C3, per dimensioni vedere catalogo 16.010

Caratteristiche tecniche

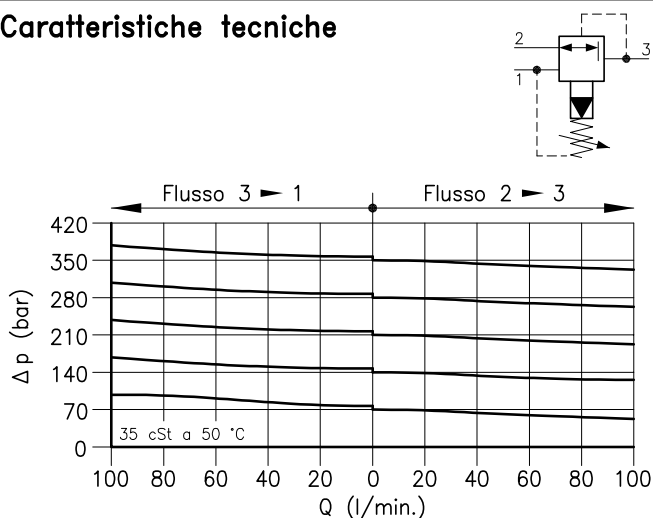

Cavità' (Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 50/3
Portata max. (l/min.)	90
Pressione max. in ingresso (bar)	420
Campo della pressione regolata (bar)	14 - 420
Drenaggio max. (l/min.)	0.4 - 0.6
Campo di viscosità del fluido (cSt)	2.8 - 380
Campo temperatura del fluido (°C)	-20 +80
Massa (kg)	0.400
Taratura standard eseguita con 1 l/min.	
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074	
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)	
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N	


Dimensioni

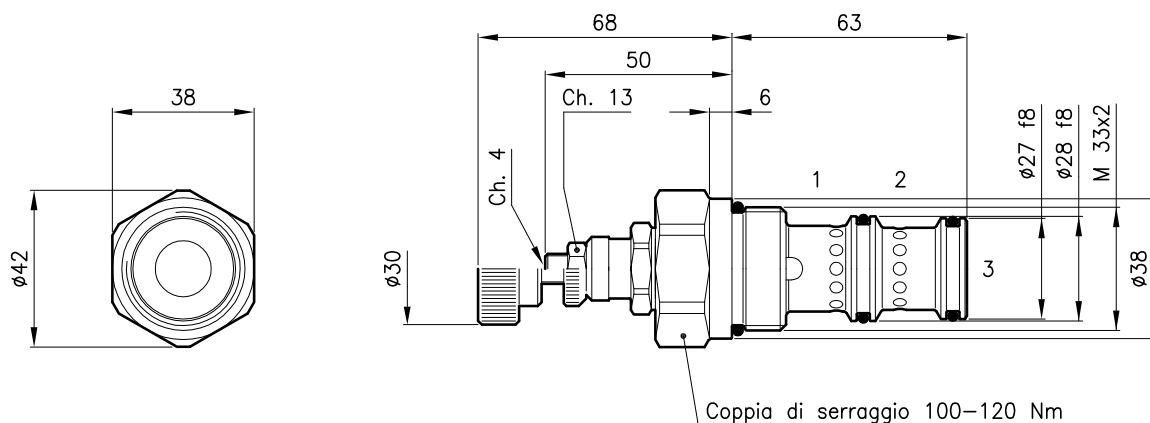

Sigle e codici di ordinazione

RLP 50/D-N

RLP 50 = Tipo valvola




Molla standard

Tipo	Campo di taratura	Taratura test
D	14 - 210 bar	140 bar
Q	105 - 420 bar	315 bar

Tipo di regolazione

N = Regolazione standard

V = Regolazione a volantino





Codici gruppi completi:

RLP 50/D-N	51 011 109
RLP 50/Q-N	51 011 159
RLP 50/D-V	51 011 110
RLP 50/Q-V	51 011 160
Set guarnizioni esterne	90 620 107


Le valvole RLP 50 possono essere montate sui corpi serie 50-C3, per dimensioni vedere catalogo 16.010

Caratteristiche tecniche

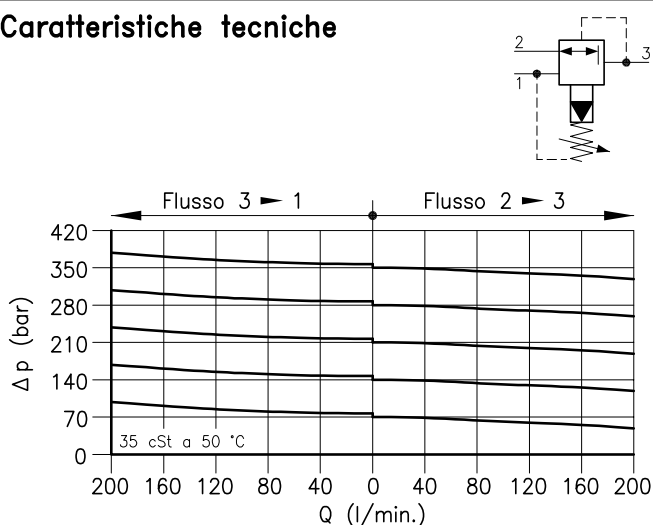

Cavita'	(Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 70/3
Portata max.	(l/min.)	160
Pressione max. in ingresso	(bar)	420
Campo della pressione regolata	(bar)	14 - 420
Drenaggio max.	(l/min.)	0.4 - 0.6
Campo di viscosita' del fluido	(cSt)	2.8 - 380
Campo temperatura del fluido	(°C)	-20 +80
Massa	(kg)	0.700
Taratura standard eseguita con 1 l/min.		
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074		
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)		
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N		


Dimensioni

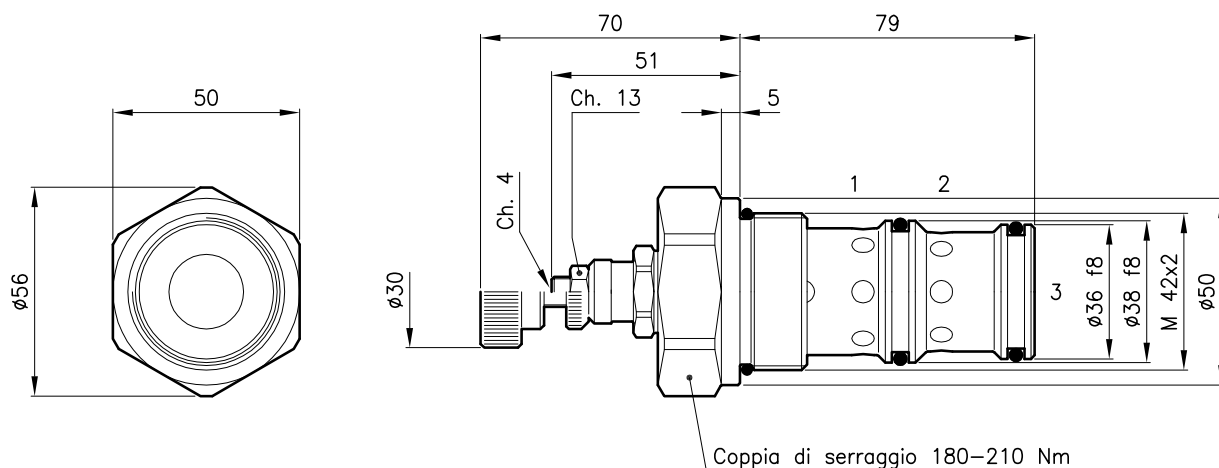

Sigle e codici di ordinazione

RLP 70/D-N

RLP 70 = Tipo valvola




Molla standard

Tipo	Campo di taratura	Taratura test
D	= 14 - 210 bar	140 bar
Q	= 105 - 420 bar	315 bar

Tipo di regolazione

N = Regolazione standard

V = Regolazione a volantino



Codici gruppi completi:

RLP 70/D-N	71 011 108
RLP 70/Q-N	71 011 160
RLP 70/D-V	71 011 109
RLP 70/Q-V	71 011 161
Set guarnizioni esterne	90 620 120

Le valvole RLP 70 possono essere montate sui corpi serie 70-C3, per dimensioni vedere catalogo 11.010