



Caratteristiche tecniche

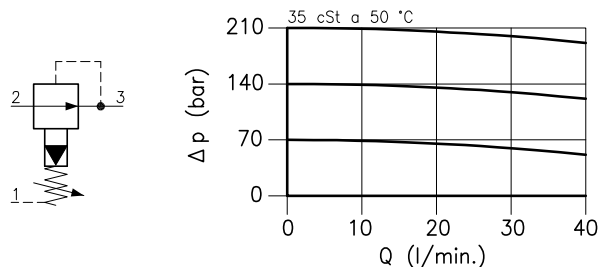

Cavita' (Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 30/3
Portata max. (l/min.)	40
Pressione max. in ingresso (bar)	420
Campo della pressione regolata (bar)	10 – 210
Drenaggio max. (l/min.)	0.4 – 0.6
Campo di viscosita' del fluido (cSt)	2.8 – 380
Campo temperatura del fluido (°C)	–20 +80
Massa (kg)	0.200
Taratura standard eseguita con 1 l/min.	
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074	
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)	
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N	


Dimensioni

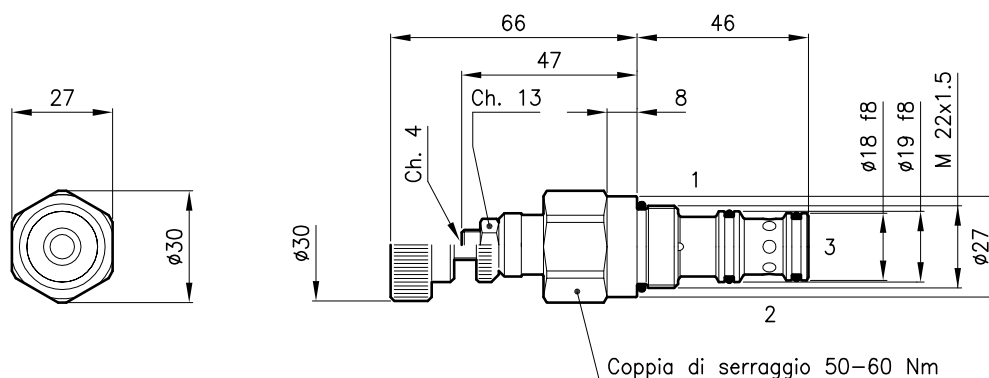

Sigle e codici di ordinazione

RLY 30/D–N

RLY 30 = Tipo valvola



Molla standard


Tipo Campo di taratura Taratura test

D = 10 – 210 bar 140 bar

Tipo di regolazione

N = Regolazione standard

V = Regolazione a volante



Codici gruppi completi:


RLY 30/D–N 31 011 120

RLY 30/D–V 31 011 129

Set guarnizioni esterne 90 620 104


Le valvole RLY 30 possono essere montate sui corpi serie 30–C3, per dimensioni vedere catalogo 16.010

Caratteristiche tecniche

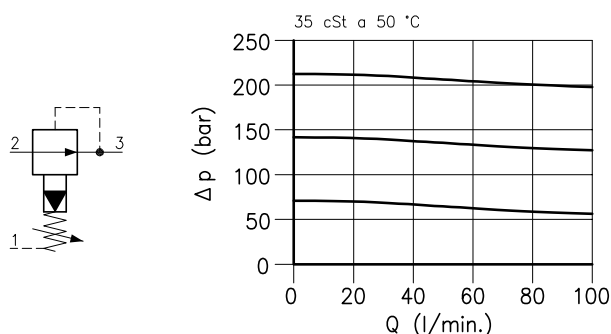

Cavita'	(Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 50/3
Portata max.	(l/min.)	90
Pressione max. in ingresso	(bar)	420
Campo della pressione regolata	(bar)	10 – 210
Drenaggio max.	(l/min.)	0.4 – 0.6
Campo di viscosita' del fluido	(cSt)	2.8 – 380
Campo temperatura del fluido	(°C)	-20 +80
Massa	(kg)	0.400
Taratura standard eseguita con 1 l/min.		
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074		
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)		
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N		


Dimensioni

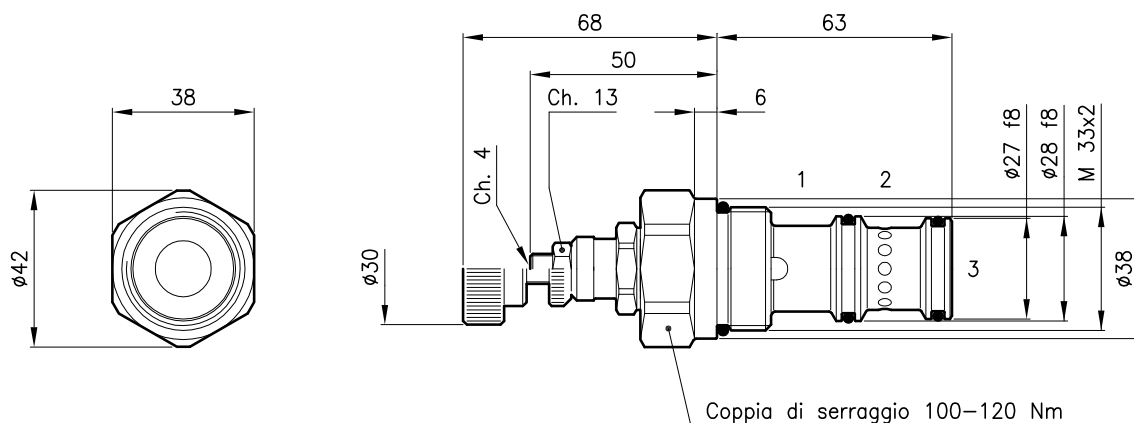

Sigle e codici di ordinazione

RLY 50/D-N

RLY 50 = Tipo valvola



Molla standard


Tipo Campo di taratura Taratura test

D = 10 – 210 bar 140 bar

Tipo di regolazione

N = Regolazione standard

V = Regolazione a volantino



Codici gruppi completi:


RLY 50/D-N 51 011 107

RLY 50/D-V 51 011 108

Set guarnizioni esterne 90 620 107


Le valvole RLY 50 possono essere montate sui corpi serie 50-C3, per dimensioni vedere catalogo 16.010

Caratteristiche tecniche

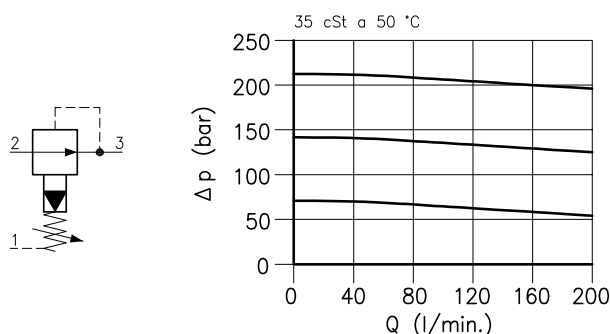

Cavita'	(Per dimensioni vedere catalogo 17.000)	S 70/3
Portata max.	(l/min.)	160
Pressione max. in ingresso	(bar)	420
Campo della pressione regolata	(bar)	10 – 210
Drenaggio max.	(l/min.)	0.4 – 0.6
Campo di viscosita' del fluido	(cSt)	2.8 – 380
Campo temperatura del fluido	(°C)	-20 +80
Massa	(kg)	0.700
Taratura standard eseguita con 1 l/min.		
Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074		
Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)		
Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N		


Dimensioni

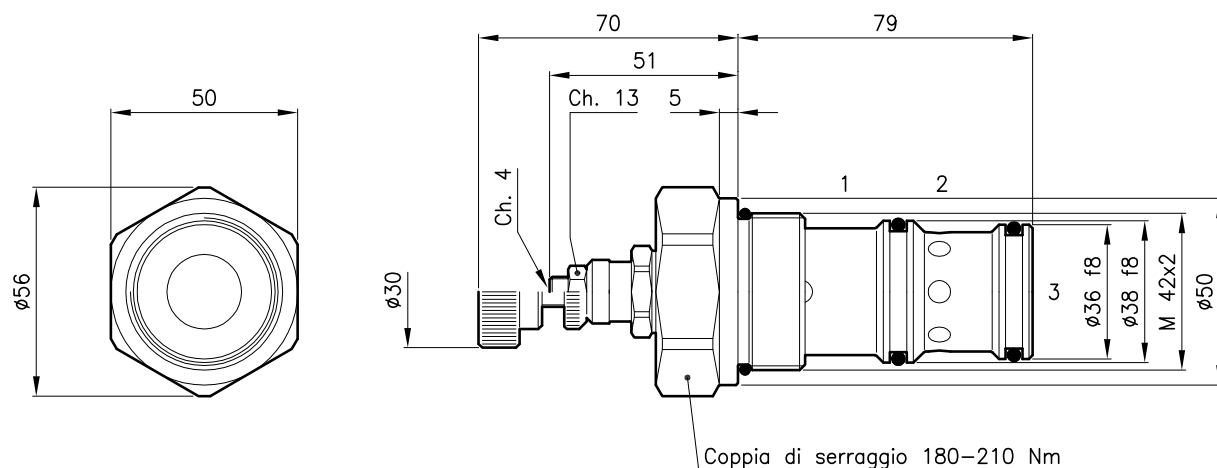

Sigle e codici di ordinazione

RLY 70/D-N

RLY 70 = Tipo valvola




Molla standard

Tipo Campo di taratura Taratura test
D = 10 – 210 bar 140 bar

Tipo di regolazione

N = Regolazione standard

V = Regolazione a volantino



Codici gruppi completi:

RLY 70/D-N 71 011 106

RLY 70/D-V 71 011 107

Set guarnizioni esterne 90 620 120

Le valvole RLY 70 possono essere montate sui corpi serie 70-C3, per dimensioni vedere catalogo 16.010