




MATERIALI

CORPO	11 S MN Pb 30 - UNI EN 10087
MOLLA	AISI 302
SFERA	UNI 100 C 6
GUIDA SFERA	NYLON 66 + FIBRA CARBONIO

ESEMPIO PER L'ORDINAZIONE

	CODICE	TIPO
ACCIAIO	FT 260/6	14
ACCIAIO INOX	FT 2260/6	14

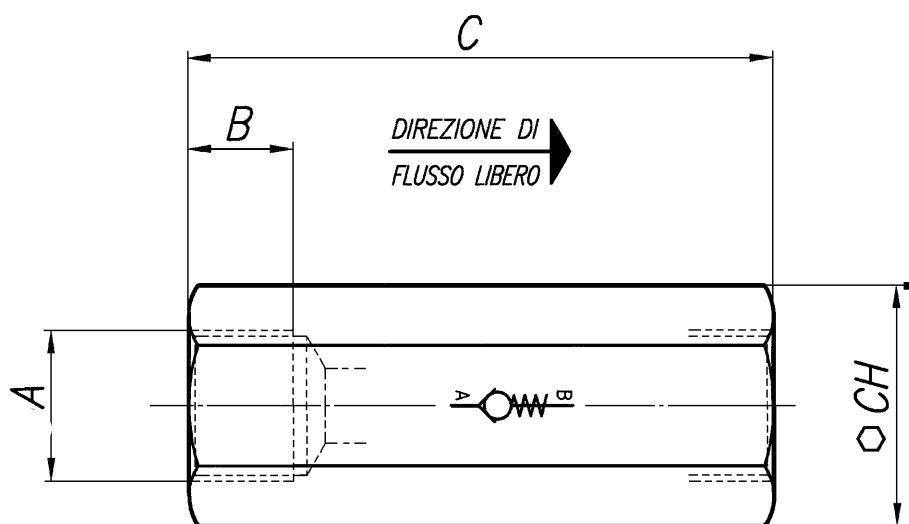

DIMENSIONI

TIPO	A UNI 338	B	C	CH	PESO KG
18	1/8" G	8,5	41	16	0,054
14	1/4" G	12,5	54	19	0,089
38	3/8" G	13	65	24	0,175
12	1/2" G	16	77	30	0,310
34	3/4" G	20	88	36	0,450
100	1" G	23	108,5	46	0,965



VALVOLE UNIDIREZIONALI IN LINEA (A SFERA)

Sono inserite in rami del circuito ove si voglia realizzare libera circolazione di flusso in una direzione e impedirne il passaggio in quello opposto.

Le valvole unidirezionali di linea sono del tipo a sfera con guida di allineamento realizzata in materiale composito ad alta resistenza meccanica, che consente un passaggio totale e una eccezionale resistenza all'uso e alla rottura, confermato da numerosi e impegnativi test ai quali sono state assoggettate.

Possono essere fornite con due diverse tarature della pressione di apertura (0,35 standard e 4.5 bar).

A richiesta

- Versione in AISI 316 codice FT 2260/6 tenuta con guarnizione



FT 260/6


DATI TECNICI

TIPO	PRESSIONE ESERCIZIO BAR	MIN. PRESS. SCOPPIO BAR	TEMPERATURA ESERCIZIO °C	GRADO DI FILTRAZIONE µm
18	400	1600	-20°/+100°	25
14	400	1600	-20°/+100°	25
38	400	1600	-20°/+100°	25
12	400	1600	-20°/+100°	25
34	400	1600	-20°/+100°	25
100	320	1300	-20°/+100°	25




FT 260/6


FT 260/6 - 18

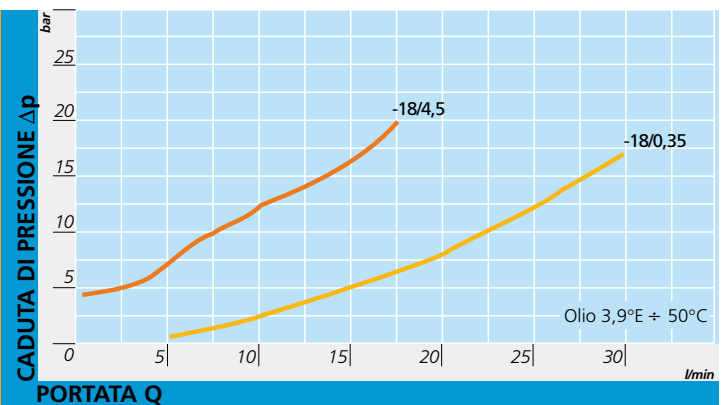

FT 260/6 - 14

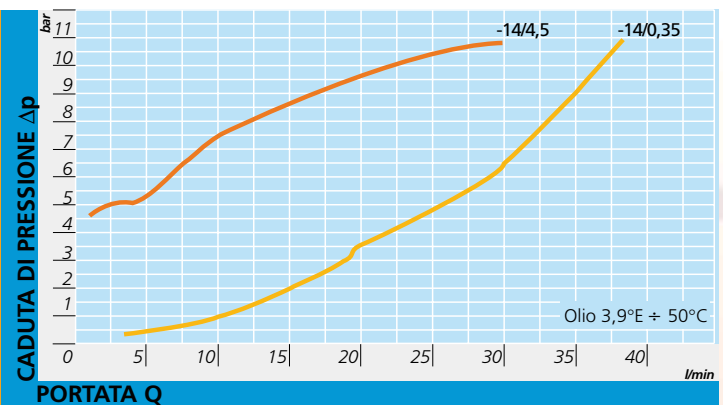

FT 260/6 - 38

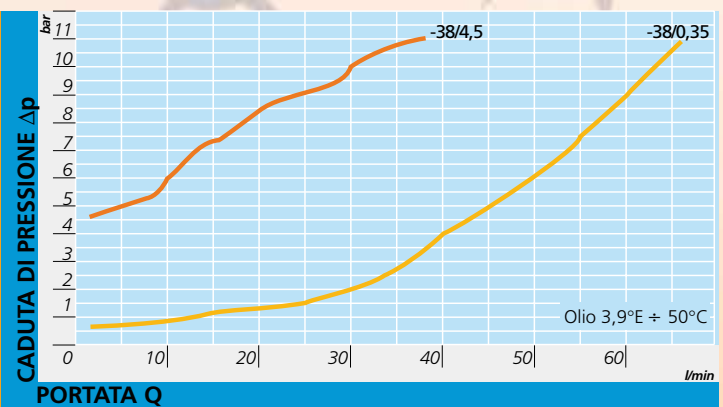

CURVE DI PORTATA



FT 260/6

